



# KANTTEILE

& Zubehör

MR036 / 0722

**JORISIDE**  
THE STEEL FUTURE

# KANTTEILE

## Index

Übersicht	2	Zubehör für Dachpfannenprofile	12
Zubehör für Dachprofile	4	Pulldachfirst (Dachpfannenprofil)	12
Ortgangprofil Typ 1	4	Wandanschlussprofil (Dachpfannenprofil)	12
Stützprofil Typ 1	4	Firstprofil (Dachpfannenprofil)	12
Stützprofil Typ 2	4	Ortgangblech (gezahnt, Dachpfannenprofil)	12
Ortgangprofil Typ 2	5	Isolationsschutzprofil (Dachpfannenprofil)	13
Pulldachprofil Typ 1	5	Tropfblech (Dachpfannenprofil)	13
Pulldachprofil Typ 2	5	Kehblech	13
Rinneneinlaufblech	6	Lichtdurchlässiges Zubehör	14
Wasserabweisblech	6	Lichtplatten (Wand und Dach)	14
Wandanschlussprofil	6	Jl Thermorooft	14
Außenfirst	7	Weiteres Zubehör	15
Innenfirst	7	Befestigung (Dacheindeckung und Fassadenverkleidung)	15
Zahnblech	7	Profilfüller (Wand und Dach)	19
Zubehör für Wandprofile	8		
Bodenanschluss-U (verzinktes Profil 2 mm)	8		
Elementeinfassung U-Profil	8		
Innenecke	8		
Außenecke	9		
Haltewinkel (verzinktes Profil 2 mm)	9		
Tropfblech (unterer Fassadenabschluss)	9		
Lisenenprofil	10		
Attika	10		
Attika-Unterkonstruktion	10		
Mauerrandblech (gezahnt, Dachpfannenprofil)	11		
Mauerrandblech (Dachpfannenprofil)	11		
Großes Ortgangblech (Dachpfannenprofil)	11		
Kleines Ortgangblech (Dachpfannenprofil)	11		

## Kantteile & Zubehör

Die Ästhetik eines Gebäudes wird an der eingebrachten Liebe zum Detail gemessen.


Dank der Vernetzung unserer europäischen Produktionsstätten haben wir die Möglichkeit, schnell an alle Werke zu liefern. Unsere Stärke: Nähe und Reaktionsfähigkeit!



Mit diesem Service vor Ort stellt Joris Ide sicher, dass alle Zubehörteile für die Gebäudefassade nach Ihren Wünschen hergestellt werden. Neben unserem breitgefächerten Lagerbestand, einer der größten auf dem Markt, bieten wir Ihnen zusätzlich maßgeschneiderte Möglichkeiten mit einer umfangreichen Farbauswahl.

Aus offensichtlichen wirtschaftlichen und logistischen Gründen ist es ein enormer Vorteil, Profile und passende Zubehörteile aus einer Hand zu erhalten.

Wir haben die nötige Erfahrung auch Sie bei der Verwirklichung Ihrer Projekte zu unterstützen. Sprechen Sie uns für weitere Informationen gerne an!

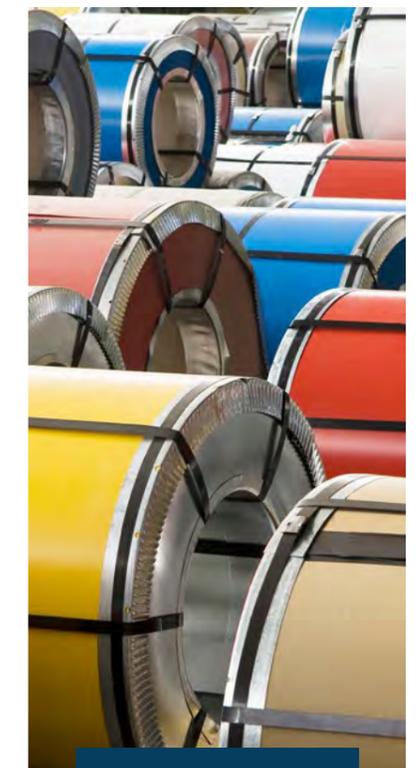

Joris Ide NV haftet nicht für typografische Fehler und/oder Unterschiede zwischen den Illustrationen in diesem Katalog und dem gelieferten Produkt. Joris Ide NV behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste Version haben, laden wir Sie ein, diesen QR-Code zu scannen, um die neueste Version über unsere Website [www.jorisode.com](http://www.jorisode.com) abzurufen.




## Übersicht

Produkt	Produkthöhe (mm)	Sickenhöhe (mm)	Kerndicke (mm)	Baubreite (mm)	Tafelbreite (mm)
Dachelemente - Isolierpaneele Dach					
Jl Roof PIR 30 mm	75	45	30	1000	1050
Jl Roof PIR 40 mm	85	45	40	1000	1050
Jl Roof PIR 60 mm	105	45	60	1000	1050
Jl Roof PIR 80 mm	125	45	80	1000	1050
Jl Roof PIR 100 mm	145	45	100	1000	1050
Jl Roof PIR 120 mm	165	45	120	1000	1050
Jl Roof PIR 150 mm	195	45	150	1000	1050
Jl Onduroof PIR 40 mm	83	43	40	1000	1100
Jl Onduroof PIR 60 mm	103	43	60	1000	1100
Jl Onduroof PIR 80 mm	123	43	80	1000	1100
Jl Eco PIR 30 mm	63	33	30	1000	1050
Jl Eco PIR 40 mm	73	33	40	1000	1050
Jl Eco PIR 60 mm	93	33	60	1000	1050
Jl Permapan PIR 40 mm	64	24	40	1100	1180
Jl Permapan PIR 60 mm	84	24	60	1100	1180
Jl Permapan PIR 80 mm	104	24	80	1100	1180
Jl Permapan PIR 100 mm	124	24	100	1100	1180
Jl Vulcasteel Roof 50 mm	87	37	50	1000	1050
Jl Vulcasteel Roof 60 mm	97	37	60	1000	1050
Jl Vulcasteel Roof 80 mm	117	37	80	1000	1050
Jl Vulcasteel Roof 100 mm	137	37	100	1000	1050
Jl Vulcasteel Roof 120 mm	157	37	120	1000	1050
Jl Vulcasteel Roof 150 mm	187	37	150	1000	1050
Jl Vulcasteel Roof 175 mm	212	37	175	1000	1050
Jl Vulcasteel Roof 200 mm	237	37	200	1000	1050
Dachelemente - Dachprofile					
Jl 18-76-988	18	18	-	988	1095
Jl 18-76-1064	18	18	-	988	1095
Jl 19-105-1050	19	19	-	1050	1123
Jl 19-155-1090	19	19	-	1090	1115
Jl 27-111-1000	27	27	-	1000	1105
Jl 30-220-1100	30	30	-	1100	1141
Jl 33-250-1000	33	33	-	1000	1050
Jl 35-207-1035	35	35	-	1035	1085
Jl 35-207-1035	35	35	-	1035	1076
Jl 40-183-915	40	40	-	915	950
Jl 40-183-915	40	40	-	915	950
Jl 45-333-1000	45	45	-	1000	1050
Jl 45-333-1000	45	45	-	1000	1043
Jl 45-333-1000 SF	45	45	-	1000	1060
Jl 46-150-900	46	46	-	900	1030
Jl 50-250-1000	50	50	-	1000	1051
Jl 56-317-945	56	56	-	945	1039
Tragschalen					
Jl 85-280-1120	85	85	-	1120	-
Jl 89-305-915	89	89	-	915	-
Jl 100-275-825	100	100	-	825	-
Jl 106-250-750	106	106	-	750	-
Jl 137-310-930	137	137	-	930	-
Jl 153-280-840	153	153	-	840	-
Jl 158-250-750	158	158	-	750	-
Jl 200-375-750	200	200	-	750	-

## Übersicht


Produkt	Produkthöhe (mm)	Sickenhöhe (mm)	Kerndicke (mm)	Baubreite (mm)	Tafelbreite (mm)
Isolierpaneele Wand					
Jl Wall 1000 VB PIR 60 mm	60	-	60	1000	-
Jl Wall 1000 VB PIR 80 mm	80	-	80	1000	-
Jl Wall 1000 VB PIR 100 mm	100	-	100	1000	-
Jl Wall 1000 VB PIR 120 mm	120	-	120	1000	-
Jl Wall 1000 VB PIR 150 mm	150	-	150	1000	-
Jl Wall PIR 40 mm	40	-	40	1150	-
Jl Wall PIR 60 mm	60	-	60	1150	-
Jl Wall PIR 80 mm	80	-	80	1150	-
Jl Wall PIR 100 mm	100	-	100	1150	-
Jl Wall PIR 120 mm	120	-	120	1150	-
Jl Wall PIR 150 mm	150	-	150	1150	-
Jl Wall PIR 170 mm	170	-	170	1150	-
Jl Wall PIR 200 mm	200	-	200	1150	-
Jl Wall PIR 220 mm	220	-	220	1150	-
Jl Vulcasteel Wall 1000 VB 50 mm	50	-	50	1000	-
Jl Vulcasteel Wall 1000 VB 60 mm	60	-	60	1000	-
Jl Vulcasteel Wall 1000 VB 80 mm	80	-	80	1000	-
Jl Vulcasteel Wall 1000 VB 100 mm	100	-	100	1000	-
Jl Vulcasteel Wall 1000 VB 120 mm	120	-	120	1000	-
Jl Vulcasteel Wall 1000 VB 150 mm	150	-	150	1000	-
Jl Vulcasteel Wall 1000 VB 175 mm	175	-	175	1000	-
Jl Vulcasteel Wall 1000 VB 200 mm	200	-	200	1000	-
Jl Vulcasteel Wall 1000 VB 220 mm	220	-	220	1000	-
Jl Vulcasteel Wall 1000 VB 240 mm	240	-	240	1000	-
Jl Vulcasteel Wall 50 mm	50	-	50	1130	-
Jl Vulcasteel Wall 60 mm	60	-	60	1130	-
Jl Vulcasteel Wall 80 mm	80	-	80	1130	-
Jl Vulcasteel Wall 100 mm	100	-	100	1130	-
Jl Vulcasteel Wall 120 mm	120	-	120	1130	-
Jl Vulcasteel Wall 150 mm	150	-	150	1130	-
Jl Vulcasteel Wall 175 mm	175	-	175	1130	-
Jl Vulcasteel Wall 200 mm	200	-	200	1130	-
Jl Vulcasteel Wall 240 mm	240	-	240	1130	-
Wandprofile					
Jl 18-76-988	18	18	-	988	1095
Jl 18-76-1064	18	18	-	988	1095
Jl 19-105-1050	19	19	-	1050	1123
Jl 19-155-1090	19	19	-	1090	1115
Jl 27-111-1000	27	27	-	1000	1105
Jl 30-220-1100	30	30	-	1100	1141
Jl 35-207-1035	35	35	-	1035	1085
Jl 35-207-1035	35	35	-	1035	1076
Jl 40-183-915	40	40	-	915	950
Jl 40-183-915	40	40	-	915	950
Jl 46-150-900	46	46	-	900	1030
Jl 50-250-1000	50	50	-	1000	1051

### Ortgangprofil Typ 1

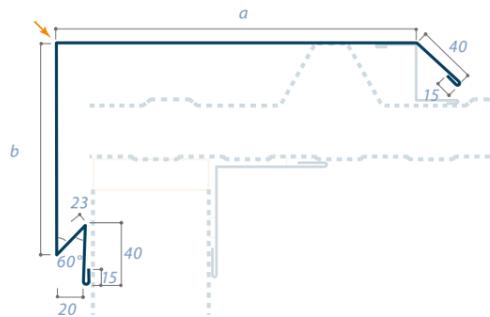


Artikel	Produkt	Länge (mm)	a (mm)	b (mm)
3108	Dach-elemente	max. 6000	150	Produkthöhe + 75
3108	Dach-elemente	max. 6000	200	Produkthöhe + 75
3108	Dach-elemente	max. 6000	250	Produkthöhe + 75

### Ortgangprofil Typ 2

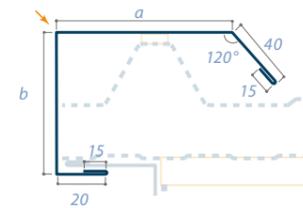


Artikel	Produkt	Länge (mm)	a (mm)	b (mm)
3107	Dach-elemente	max. 6000	150	Produkthöhe
3107	Dach-elemente	max. 6000	200	Produkthöhe
3107	Dach-elemente	max. 6000	250	Produkthöhe

### Stützprofil Typ 1

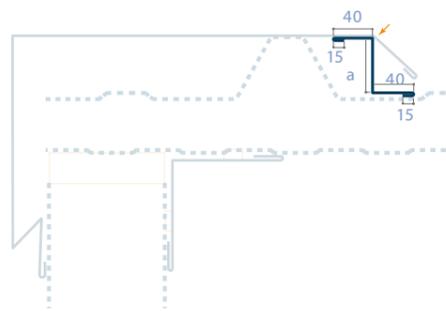


Artikel	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)	a
3106	max. 6000	155	Profilhöhe

### Pulldachprofil Typ 1

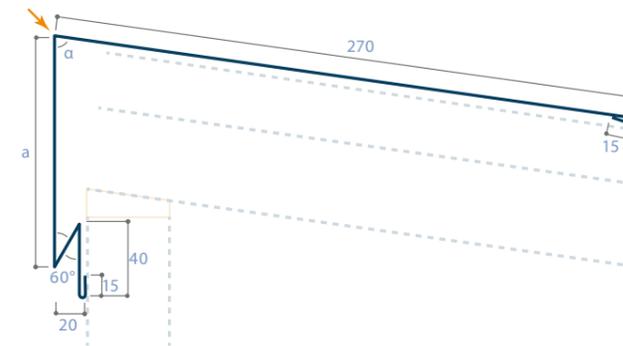


Artikel	Produkt	Länge (mm)	a (mm)	a
3107	Dach-elemente	max. 6000	150	bitte angeben
3107	Dach-elemente	max. 6000	200	bitte angeben
3107	Dach-elemente	max. 6000	250	bitte angeben

### Stützprofil Typ 2

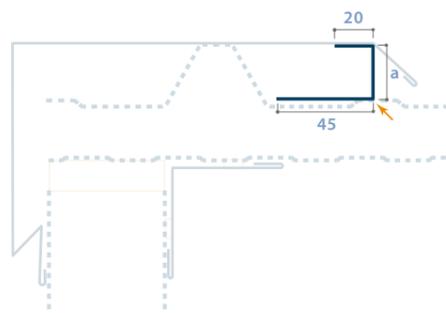

Artikel	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)	a
3102	6000	110	Profilhöhe

### Pulldachprofil Typ 2

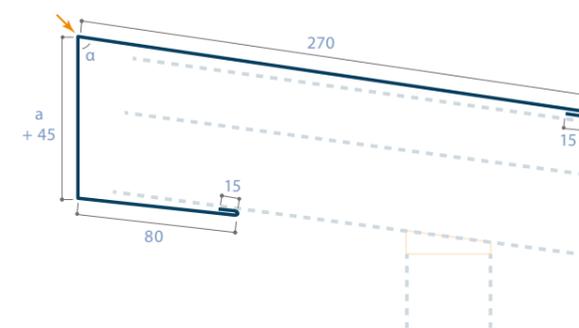


Artikel	Produkt	Länge (mm)	a (mm)	a
3106	Dach-elemente	max. 6000	Produkthöhe	bitte angeben

Die abgebildeten Kantteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an. Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

Die abgebildeten Kantteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an. Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.


## Zubehör

### Rinneneinlaufblech

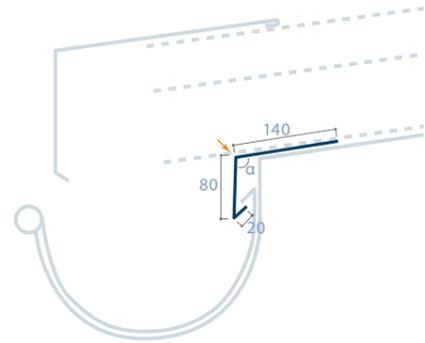


Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)	$\alpha$
3102	Dachelemente	max. 6000	240	bitte angeben

### Wasserabweisblech

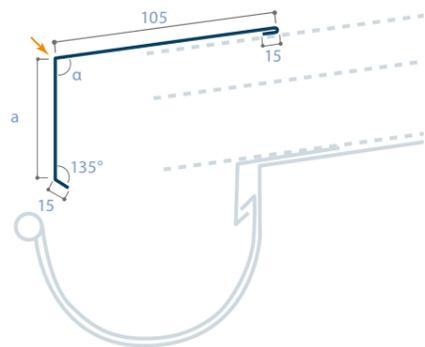

Artikel	Produkt	Länge (mm)	a (mm)	$\alpha$
3104	Dachelemente	max. 6000	Produkthöhe + 20 mm	bitte angeben

### Wandanschlussprofil

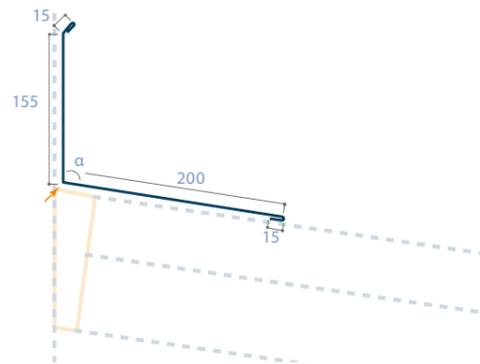


Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)	$\alpha$
3106	Dachelemente	6000	400	bitte angeben

Die abgebildeten Kantteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an. Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.


## Zubehör

### Außenfirst

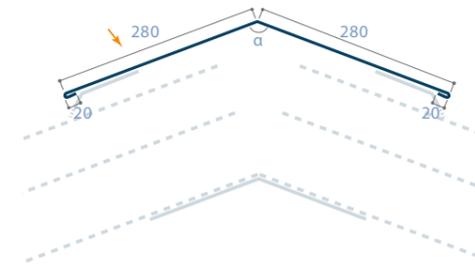


Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)	$\alpha$
12299	Dachelemente	max. 6000	600	bitte angeben

### Innenfirst

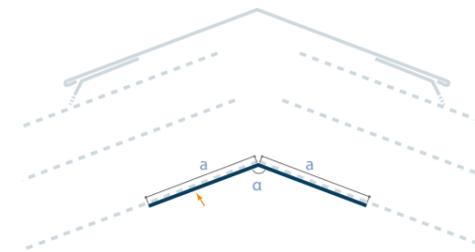

Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)	a (mm)	$\alpha$
728	Dachelemente	max. 6000	400	200	bitte angeben
2781	Dachelemente	max. 6000	500	250	bitte angeben

### Zahnblech

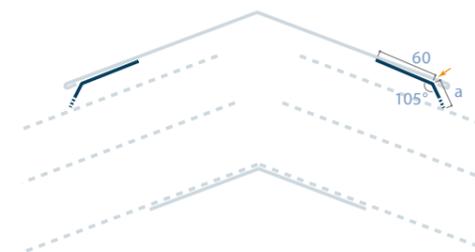

Artikel	Produkt	Länge (mm)	a
3101	Dachelemente	Tafelbreite	Sickenhöhe

Auf Wunsch mit Perforation

Die abgebildeten Kantteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an. Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.


## Zubehör

### Bodenanschluss-U (verzinktes Profil 2 mm)




Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)	a (mm)
8960	Wand Paneele (40)	max. 6000	126	46
8961	Wand Paneele (60)	max. 6000	146	66
8220	Wand Paneele (80)	max. 6000	166	86
8221	Wand Paneele (100)	max. 6000	186	106

### Elementeinfassung U-Profil

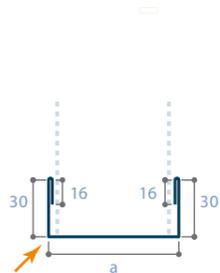

Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)	a (mm)
8848	Wand Paneele (40)	max. 6000	135	43
8849	Wand Paneele (60)	max. 6000	155	63
8860	Wand Paneele (80)	max. 6000	175	83
8861	Wand Paneele (100)	max. 6000	195	103

### Innenecke

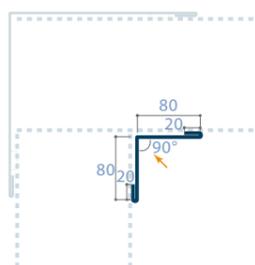


Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)
823	Wandelemente	max. 6000	200

Die abgebildeten Kantteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an. Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.


## Zubehör

### Außenecke

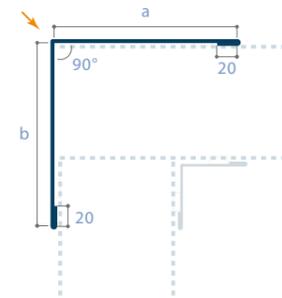


Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)	a (mm)	b (mm)
822	Wand-elemente	max. 6000	200	80	80
819	Wand-elemente	max. 6000	240	100	100
815	Wand-elemente	max. 6000	400	180	180

### Haltewinkel (verzinktes Profil 2 mm)

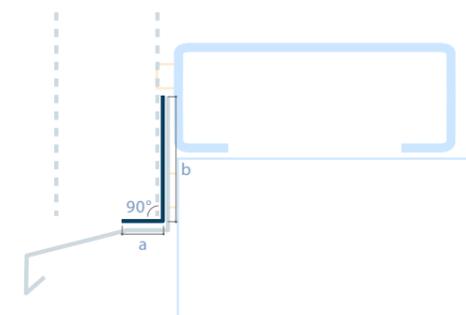

Artikel	Produkt	Länge (mm)	a (mm)	b (mm)
3112	Wand-elemente	max. 6000	bitte angeben	bitte angeben


### Tropfblech (unterer Fassadenabschluss)

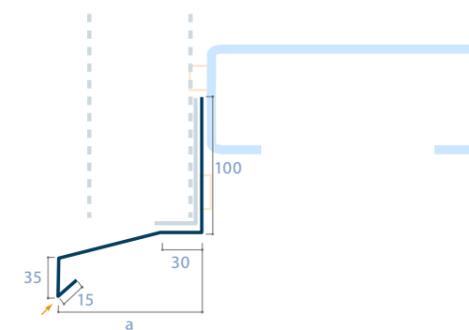

Artikel	Produkt	Länge (mm)	a (mm)
3104	Wand-elemente	max. 6000	Produkthöhe + 20 mm


Die abgebildeten Kantteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an. Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

Lisenenprofil

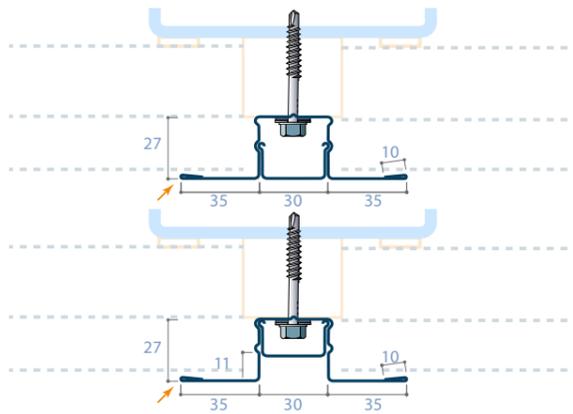


Artikel	Produkt	Länge (mm)
6110	Wandelemente	max. 6000

Attika

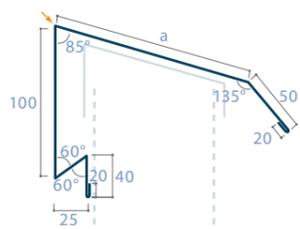

Artikel	Profil	Länge (mm)	a (mm)
3108	Abdeckprofil-Wandelement	max. 6000	Produkthöhe + 30 mm


Attika-Unterkonstruktion



Artikel	Profil	Länge (mm)	a (mm)
3102	Wandelemente	max. 6000	Produkthöhe + 5 mm


Die abgebildeten Kantteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an. Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

Mauerrandblech (gezahnt, Dachpfannenprofil)

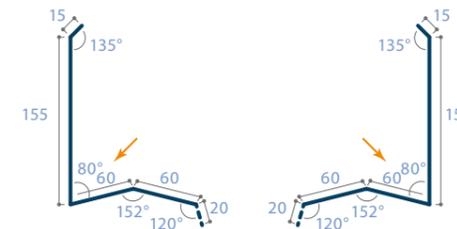


Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)	Seite (von der Dachrinne aus)
8537	Dachpfannenprofil	2120	310	Links
8538	Dachpfannenprofil	2120	310	Rechts

Mauerrandblech (Dachpfannenprofil)




Artikel	Profil	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)
8534	nicht gezahnt	2100	245

Großes Ortgangblech (Dachpfannenprofil)

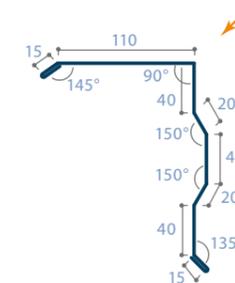

Artikel	Profil	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)
827	nicht gezahnt	2100	330

Kleines Ortgangblech (Dachpfannenprofil)




Artikel	Profil	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)
826	nicht gezahnt	2100	270

Maßgefertigtes Zubehör auf Anfrage (maximale Länge 6000 mm). Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.


## Zubehör für Dachpfannenprofile

### Pulldachfirst (Dachpfannenprofil)

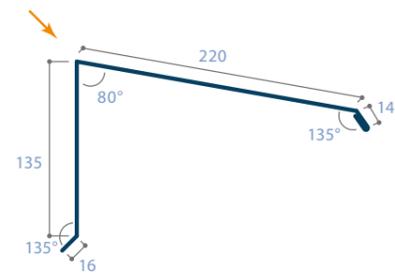


Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)
8535	Dachpfannenprofil	2100	400

### Wandanschlussprofil (Dachpfannenprofil)

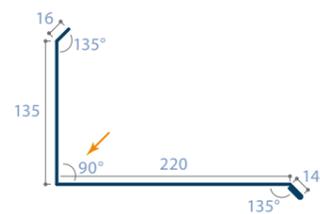

Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)
8536	Dachpfannenprofil	2100	400


### Firstprofil (Dachpfannenprofil)

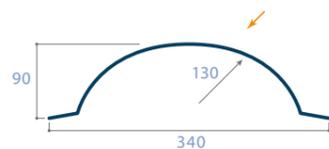

Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)
832	Dachpfannenprofil	2100	413

Firstprofil in den Dachpfannenprofil-Standardfarben erhältlich


### Ortgangblech (gezahnt, Dachpfannenprofil)

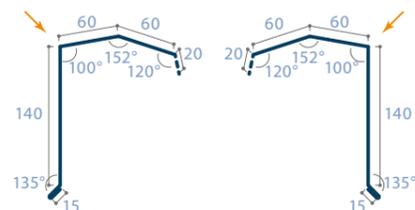

Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)	Seite (von der Dachrinne aus)
828	Dachpfannenprofil	2120	310	Links
829	Dachpfannenprofil	2120	310	Rechts

## Zubehör für Dachpfannenprofile


### Isolationsschutzprofil (Dachpfannenprofil)

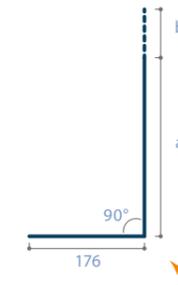

Artikel	Produkt	Länge (mm)	Gesamtb. (mm)	a (mm)	b (mm)
7517	Dachpfannen-Sandichpaneelle	1170	240	40	Zahnung
7518	Dachpfannen-Sandichpaneelle	1170	240	60	Zahnung
7519	Dachpfannen-Sandichpaneelle	1170	240	80	Zahnung
7520	Dachpfannen-Sandichpaneelle	1170	240	100	Zahnung
8337	Dachpfannen-Sandichpaneelle	1170	240	120	Zahnung


Erhältlich in Standardfarben für Dachpfannen und Essential 25µ RAL 9002

### Tropfblech (Dachpfannenprofil)



Artikel	Profil	Länge	Gesamtb. (mm)
830	nicht gezahnt	2100	200

### Kehlblech

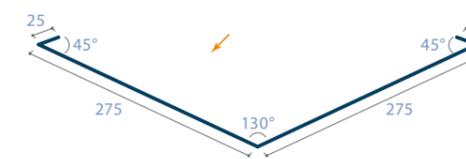

Artikel	Profil	Länge	Gesamtb. (mm)
831	nicht gezahnt	2100	600

## Lichtdurchlässiges Zubehör

### Lichtplatten (Wand und Dach)

#### JI Polyester - single skin

Referenz	Verfügbare Länge (mm)*
JI 33-250-1000	6000
JI 33-250-1000	7600
JI 35-207-1035**	6000
JI 45-333-1000	6000
JI 45-333-1000	7600

\*in Belgien  
\*\* nur als Wand verfügbar



#### JI Polycarbonat - single skin - 1 mm

Referenz	Verfügbare Länge (mm)
JI Polycarbonat - single skin - 1 mm - 33-250-1000	maßgeschneidert
JI Polycarbonat - single skin - 1 mm - 37-250	maßgeschneidert
JI Polycarbonat - single skin - 1 mm - 45-333	maßgeschneidert

Ausführung Polycarbonat, Dicke 1 mm - in Belgien (Isometall)

JI Polycarbonat - single skin - 1 mm - 33-250  
JI Polycarbonat - single skin - 1 mm - 37-250  
JI Polycarbonat - single skin - 1 mm - 45-333



#### JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm

Referentie	Verfügbare Länge (mm)
JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 33-250	6000
JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 33-250	7600
JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 35-207	6000
JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 45-333	6000
JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 45-333	7600

Ausführung Polycarbonat, Dicke 2,5 mm - in Belgien (Joris Ide NV/SA)

JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 33-250  
JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 35-207  
JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 45-333



## JI Thermorooft

### JI Thermorooft, Extrudierte Abdeckung aus Polycarbonat


Referenz	Verfügbare Länge (m)
JI Thermorooft 20 Polycarb 45-333	2,60 ~ 13,60
JI Thermorooft 30 Polycarb 33-250	2,60 ~ 13,60
JI Thermorooft 40 Polycarb 45-333	2,60 ~ 13,60

Rückschnitt möglich 50 ~ 200 mm

JI Thermorooft 20  
Polycarb 45-333

JI Thermorooft 30  
Polycarb 33-250

JI Thermorooft 40  
Polycarb 45-333

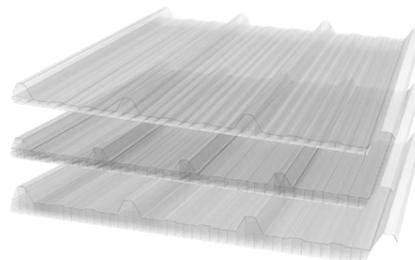

## Weiteres Zubehör


### Befestigung (Dacheindeckung und Fassadenverkleidung)

#### Metallschraube

Holzschrauben Edelstahl A2 100 St./Box mit Dichtscheibe E16	
Holz	Artikel
FABA-A-6,5x25	4005440
FABA-A-6,5x32	4005441
FABA-A-6,5x38	4032444
FABA-A-6,5x50	4005442
FABA-A-6,5x75	4005443
FABA-A-6,5x90	4005444
FABA-A-6,5x115	4005445
FABA-A-6,5x130	4005446
FABA-A-6,5x150	4005447
FABA-A-6,5x175	4005448
FABA-A-6,5x200	4005449


Bohrschrauben Edelstahl A2 100 St./Box mit Dichtscheibe E16, Bohrleistung bis 2 mm Stahl	
Holz UK	Artikel
RP-r-6,0x38	4005461
RP-r-6,0x50	4005462
RP-r-6,0x75	4005463
RP-r-6,0x90	4005464

Bohrschrauben Edelstahl A2 100 St./Box mit Dichtscheibe E19, Bohrleistung bis 1 mm Stahl	
Holz UK	Artikel
RP-r-P-6,0x119	4005465
RP-r-P-6,0x135	4005466
RP-r-P-6,0x155	4005467
RP-r-P-6,0x178	4005468
RP-r-P-6,0x228	4005469

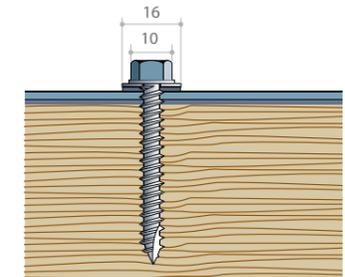

#### Metallschraube

Bohrschrauben Edelstahl A2 100 St./Box mit Dichtscheibe E16, Bohrleistung: bis 5 mm Stahl	
Metall UK	Artikel
RP-r-4,8x20	4005454
RP-K-5,5x32	4005455
RP-K-6,3x70	4005456
RP-K-6,3x85	4032747
RP-K-6,3x100	4005457
RP-K-6,3x130	4005458
RP-K-6,3x150	4005459
RP-K-6,3x175	4005460
RP-K-P-5,5x203	4032445
RP-K-P-5,5x228	4006453

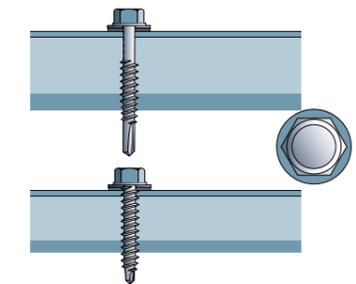




#### Spanlose Verschraubung

Sandwich Bohrschrauben Spanlos A2 100 St./Box mit Dichtscheibe E19, Bohrleistung bis 1 mm Stahl	
Holz UK	Artikel
RP-TD-P-6,0x75	4008346
RP-TD-P-6,0x99	4007271
RP-TD-P-6,0x126	4007273
RP-TD-P-6,0x142	4007272
RP-TD-P-6,0x162	4007972
RP-TD-P-6,0x185	4007274
RP-TD-P-6,0x235	4007275
RP-TD-P-6,0x289	4009763
RP-TD-P-6,0x320	-




Längsstoß-Bohrschr. Spanlos A2 100 St./Box DS E14, Bohrl. Bis 1 mm Stahl	
Holz UK	Artikel
RP-T2-4,5x22	4006657

Zubehör	Artikel
Schr.-Nuss SW 3/8	4005492
Schr.-Nuss SW 8	4005491

Schrauben für Profile

	Anwendung	Holz UK	Artikel	Stahl-UK bis 5 mm	Artikel
JID 18-76-1064 	Wand	A38 / RP-r-6,0x38	4032444 / 4005461	RP-K-5,5x32	4005455
JID 19-105-1050 	Wand	A38 / RP-r-6,0x38	4032444 / 4005461	RP-K-5,5x32	4005455
JID 27-111-1000 	Wand	A38 / RP-r-6,0x38	4032444 / 4005461	RP-K-5,5x32	4005455
JID 30-220-1100 	Wand	A38 / RP-r-6,0x38	4032444 / 4005461	RP-K-5,5x32	4005455
JID 35-207-1035 	Wand	A38 / RP-r-6,0x38	4032444 / 4005461	RP-K-5,5x32	4005455
JID 40-183-915 	Wand	A38 / RP-r-6,0x38	4032444 / 4005461	RP-K-5,5x32	4005455
JID 45-150-900 	Wand	A38 / RP-r-6,0x38	4032444 / 4005461	RP-K-5,5x32	4005455
JID 50-250-1000 	Wand	A38 / RP-r-6,0x38	4032444 / 4005461	RP-K-5,5x32	4005455
JID 18-76-1064 	Dach	A75 / RP-r-6,0x75	4005443 / 4005463	RP-K-6,3x70	4005456
JID 19-105-1050 	Dach	A75 / RP-r-6,0x75	4005443 / 4005463	RP-K-6,3x70	4005456
JID 27-111-1000 	Dach	A75 / RP-r-6,0x75	4005443 / 4005463	RP-K-6,3x70	4005456
JID 30-220-1100 	Dach	A90 / RP-r-6,0x75	4005444 / 4005463	RP-K-6,3x70	4005456
JID 35-207-1035 	Dach	A90 / RP-r-6,0x75	4005444 / 4005463	RP-K-6,3x70	4005456
JID 40-183-915 	Dach	A90 / RP-r-6,0x90	4005464	RP-K-6,3x70	4005456
JID 45-333-1000 	Dach	A90 / RP-r-6,0x90	4005444 / 4005464	RP-K-6,3x70	4005456
JID 50-250-1000 	Dach	A90 / RP-r-6,0x90	4005444 / 4005464	RP-K-6,3x70	4005456

Schrauben für Isolierpaneele

	Anwendung	Holz UK	Artikel	Stahl-UK bis 5 mm	Artikel
Ji Wall PIR 40 mm 	Wand	A90 / RP-r-6,0x75	4005444 / 4005463	RP-K-6,3x70	4005456
Ji Wall PIR 60 mm 	Wand	A115 / RP-r-P-6,0x119	4005445 / 4005465	RP-K-6,3x85	4032747
Ji Wall PIR 80 mm 	Wand	A130 / RP-r-6,0x135	4005446 / 4005466	RP-K-6,3x100	4005457
Ji Wall PIR 100 mm 	Wand	A150 / RP-r-6,0x155	4005447 / 4005467	RP-K-6,3x130	4005458
Ji Wall PIR 120 mm 	Wand	A175 / RP-r-6,0x178	4005448 / 4005468	RP-K-6,3x150	4005459
Ji Wall PIR 150 mm 	Wand	A200 / RP-r-6,0x228	4005449 / 4005469	RP-K-6,3x175	4005460
Ji Wall PIR 170 mm 	Wand	RP-r-P-6,0x228	4005469	RP-7K-P-5,5x210	4032445
Ji Wall PIR 200 mm 	Wand	RP-TD-P-6,0x289	4009763	RP-7K-P-5,5x235	4006453
Ji Wall PIR 220 mm 	Wand	RP-TD-P-6,0x289	4009763	RP-K-P-5,5x282	auf Nachfrage
Ji Wall 1000VB PIR 60 mm 	Wand	A115 / RP-r-6,0x75	4005445 / 4005463	RP-K-6,3x70	4005456
Ji Wall 1000VB PIR 80 mm 	Wand	A150 / RP-r-P-6,0x119	4005447 / 4005465	RP-K-6,3x85	4032747
Ji Wall 1000VB PIR 100 mm 	Wand	A175 / RP-r-P-6,0x135	4005448 / 4005466	RP-K-6,3x115	4005457
Ji Wall 1000VB PIR 120 mm 	Wand	A175 / RP-r-P-6,0x155	4005448 / 4005467	RP-K-6,3x130	4005458
Ji Wall 1000VB PIR 150 mm 	Wand	RP-r-P-6,0x178	4005468	RP-K-6,3x175	4005460
Ji Eco PIR 30 mm 	Dach	A150 / RP-r-P-6,0x119	4005447 / 4005465	RP-K-6,3x100	4032747
Ji Eco PIR 40 mm 	Dach	A150 / RP-r-P-6,0x119	4005447 / 4005465	RP-K-6,3x100	4005457
Ji Eco PIR 60 mm 	Dach	A175 / RP-r-P-6,0x135	4005448 / 4005466	RP-K-6,3x130	4005458
JiD Roof PIR 30 mm 	Dach	A115 / RP-r-P-6,0x119	4005445 / 4005465	RP-K-6,3x115	auf Nachfrage
JiD Roof PIR 40 mm 	Dach	A175 / RP-r-P-6,0x135	4005448 / 4005466	RP-K-6,3x130	4005458
JiD Roof PIR 60 mm 	Dach	A200 / RP-r-P-6,0x155	4005449 / 4005467	RP-K-6,3x130	4005458
JiD Roof PIR 80 mm 	Dach	A200 / RP-r-P-6,0x178	4005449 / 4005468	RP-K-6,3x150	4005459
JiD Roof PIR 100 mm 	Dach	RP-r-P-6,0x228	4005469	RP-K-6,3x175	4005460
JiD Roof PIR 120 mm 	Dach	RP-r-P-6,0x228	4005469	RP-7K-P-5,5x210	4032445
JiD Roof PIR 150 mm	Dach	RP-TD-P-6,0x289	4009763	RP-7K-P-5,5x235	4006453

## Weiteres Zubehör

### Kalotten

Kalotten passend zu		Artikel zu RAL								
Produkt	Kalotte	7016	7035	8004	8011	8012	8014	9002	9006	9007
JID 35-207-1035	W36/40	4005376	4009062	4005374	4006715	4005375	-	4006665	4006616	4006235
JID 18-76-1064	R24/40	4006568	4007830	4009677	4009147	4006325	-	-	4006362	4006233
JID 27-111-1000	R24/40	4006568	4007830	4009677	4009147	4006325	-	-	4006362	4006233
JID 45-333-1000	W24/30	4006458	-	4007217	4008571	4006438	4009006	-	4006472	4009275
JID Roof PIR	W30/23	4007436	4009626	4008164	4008182	4007434	4009644	4007437	4007435	4007712


Kalotten passend zu		Artikel zu RAL					
Produkt	Kalotte	7016	7024	8004	8011	8012	9005
Jl 24-183-1100 Dachpfannenprofil / Jl Permapan PIR	M40/28	4008223	4008076	4008224	4035941	4008484	4034817

Kalotten passend zu		Artikel zu RAL		
Produkt	Kalotte	7016	8012	9002
JID 50-250-1000	W32/54	4007100	4007939	4006603




Kalotte


### Lastverteilerplatte

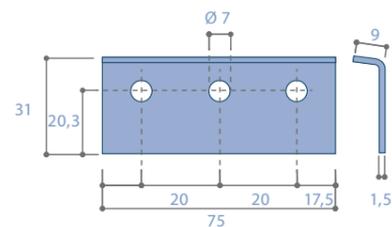

Lastverteiler 75 mm  
für Jl Wall PIR & Jl Wall 1000VB PIR  
Artikel 4002644

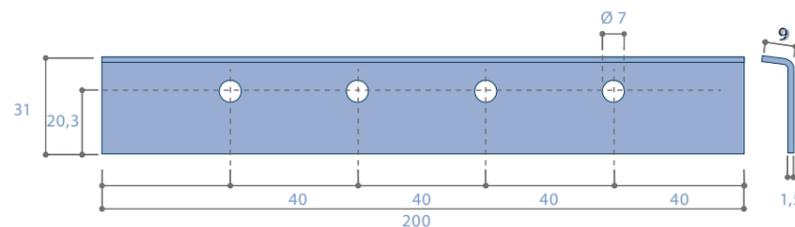

Lastverteiler 200 mm  
für Jl Wall PIR & Jl Wall 1000VB PIR  
Artikel 4008623

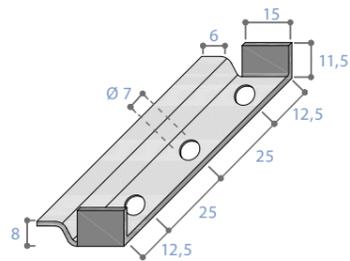

Lastverteiler für Jl Vulcasteel Wall  
& Jl Vulcasteel Wall 1000VB  
Artikel 4000246

## Weiteres Zubehör

### Profilfüller (Wand und Dach)


Produkt	Sicke	Artikel	
		nicht-selbstklebend	selbstklebend
JID 18-76-1064	Wellprofil	4000277	-
JID 19-105-1050	große Sicke	4007112	-
JID 19-105-1050	kleine Sicke	4008359	-
JID 27-111-1000	Wellprofil	4006558	-
JID 30-220-1100	große Sicke	4006828	-
JID 30-220-1100	kleine Sicke	4006829	-
JID 35-207-1035	große Sicke	4000268	4006326
JID 35-207-1035	kleine Sicke	4000269	4006327
JID 40-183-915	große Sicke	4006462	4006883
JID 40-183-915	kleine Sicke	4006442	4033827
JID 45-333-1000 + JID Roof PIR	große Sicke	4000272	4007693
JID 45-333-1000	kleine Sicke	4000273	4033255
JID 50-250-1000	große Sicke	4006361	4031842
JID 50-250-1000	kleine Sicke	4006609	-
JID 85-280-1120	große Sicke	4000755	-
JID 85-280-1120	kleine Sicke	4000759	-
JID 89-915-915	große Sicke	4007281	-
JID 89-915-915	kleine Sicke	4008977	-
JID 100-275-825	große Sicke	4006782	-
JID 100-275-825	kleine Sicke	4006893	-
JID 106-250-750	große Sicke	4000258	-
JID 106-250-750	kleine Sicke	4000259	-
JID 137-310-930	große Sicke	4006908	-
JID 137-310-930	kleine Sicke	4008729	-
JID 153-280-840	große Sicke	4000753	-
JID 153-280-840	kleine Sicke	4000757	-
JID 158-250-750	große Sicke	4000754	4036153
JID 158-250-750	kleine Sicke	4000758	-
JID 200-375-750*	große Sicke	4007219	4034852
JID 200-375-750*	kleine Sicke	4007433	4034853

\* JID 200-375-750 nur in Stärke 50 mm erhältlich!

- ISO-Profil Füllerleisten aus hochwertigem PE-Schaumstoff, Stärke 30 mm
- passgenaue Schaumstoffleisten zur Isolierung von Blechsicken
- Länge der Profilfüller entspricht der Deckbreite
- zweifarbige Ausführung weiß/schwarz




Jl 45-333-1000 Dach  
1. positiv – kleine Sicke  
2. negativ – große Sicke

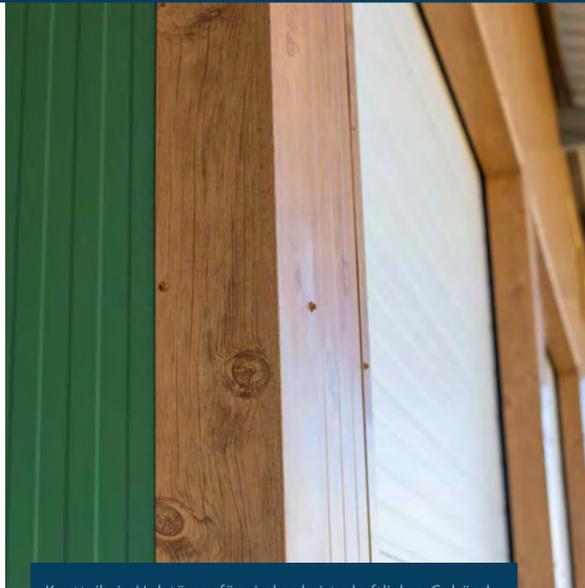

Kantteile in Holztönen für ein landwirtschaftliches Gebäude.



First (Dachziegelplatte) für den Wohnbereich.

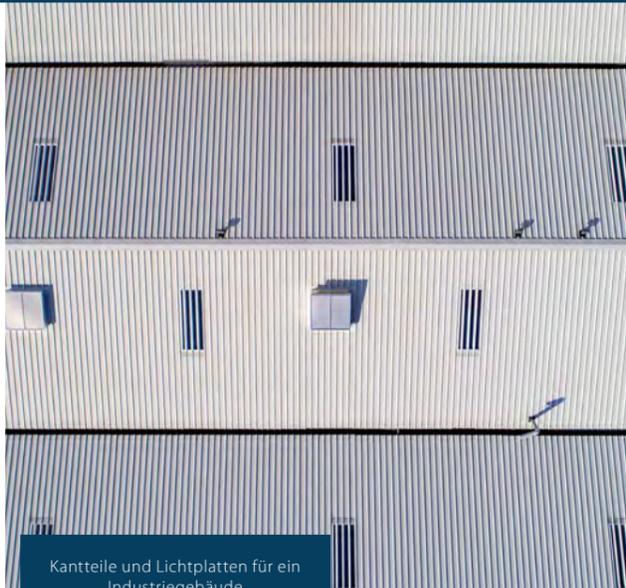

Kantteile und Lichtplatten für ein Industriegebäude



Sauber verarbeitete Ecken für das Gebäude.



Kantenzubehör für industrielle Fassadenprofile.



Giebelverkleidung für ein landwirtschaftliches Projekt.



Eckenabschluss für industrielle Fassadenverkleidungen.



JI Thermorooft 40 Polycarb 45-333



Dachzubehör für den Agrarsektor



# JORISIDE

THE STEEL FUTURE

## Joris Ide Deutschland GmbH

Nikolaus-Otto-Strasse 6  
91522 Ansbach-Brodswinden, Deutschland  
☎ +49 (0)981 188 929-00  
☎ +49 (0)981 188 929-99  
✉ info@jorisode.de

## Zweigniederlassung Hildesheim

Daimlerring 7  
31135 Hildesheim, Deutschland  
☎ +49 (0)322 122 467-00  
✉ info@jorisode.de

## Joris Ide nv/sa

Hille 174,  
8750 Zwevezele, Belgien  
☎ +32 (0)51 61 07 77  
☎ +32 (0)51 61 07 79  
✉ info@jorisode.be



Mit über 30 Jahren Erfahrung ist Joris Ide ein Qualitätsgarant im Baufach. Wir haben Lösungen für alle problematischen Aspekte beim Bau: Akustik, Ästhetik, Brandschutz, Isolation. Joris Ide, der unverzichtbare Partner für all Ihre Projekte.



JORIS IDE IS  
PLANET  
PASSIONATE

