

MŰSZAKI LAP



Tetőfedő kiegészítők

Perforált fém ereszfedél



A perforált fém ereszfedél a tető eresz konzolos részének lezárására és befejezésére szolgál. Testre szabott megoldás lakó-, ipari-, kereskedelmi projektek stb. különféle típusú tetőire való felszereléshez. A perforált fém ereszfedélrendszer alkalmazása az esztétikai szerep mellett biztosítja az eresz megfelelő szellőzését és elkerüli a páralecsapódás megjelenését.

Műszaki részletek

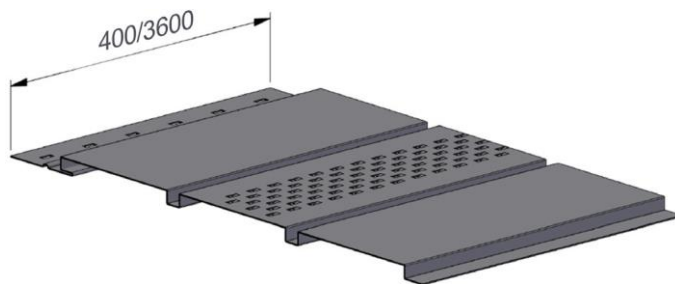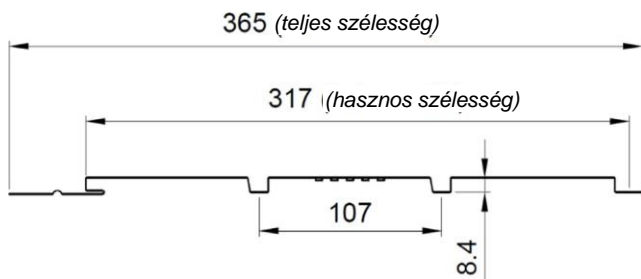

Minimális hosszúság

Maximális hosszúság

Értékesítési egység

400 mm

3600 mm

darab

Anyag sajátosságok

A VÉDELEM TÍPUSA	FAUTÁNZAT	FÉNYES	MATT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Garancia (korrózió/szín)	5/5 év	10/10 év	15/15 év	30/30 év	50/25 év

Anyagok

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 14782: 2006	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022