

# FIȘĂ TEHNICĂ


## Elemente Panou Gard

### Profil cadru gard tip jaluzea



Profil din tabla galvanizata prevopsita ce formeaza cadrul panoului de gard cu lamele tip jaluzea dispuse in pozitie orizontala.

#### Detalii tehnice

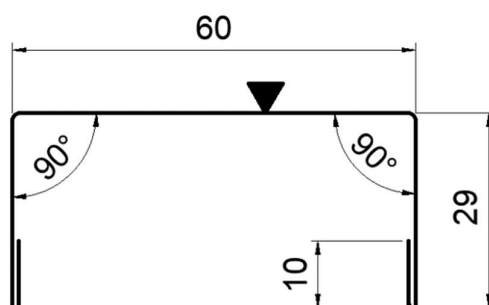

| Lățime desfășurata | Unitate de vânzare | Lungime min/max |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| 138 mm             | ml                 | 400/3000mm      |

#### Specificații material

| Tip oțel                        | DX51D, DX52D, DX53D, S250GD, S280GD |                  |         |           |         |           |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Tip protecție                   | IMITAȚIE LEMN                       | IMITAȚIE LEMN DP | LUCIOS  | LUCIOS DP | MAT     | NEOMAT 30 | SUPREM 50 | ALUZINC   |
| Grosime strat vopsea față/spate | 25μ/7μ                              | 25μ/25μ          | 25μ/7μ  | 35μ/35μ   | 35μ/7μ  | 60μ/12μ   | 50μ/12μ   | N/A       |
| Garanție coroziune/culoare      | 2/2 ani                             | 10/10 ani        | 2/2 ani | 18/18 ani | 2/2 ani | 2/2 ani   | 2/2 ani   | 10/10 ani |

#### Materiale

| TOLERANȚE DIMENSIONALE | REFERINȚĂ         | MATERIA PRIMĂ           | REFERINȚĂ         |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Material               | SR EN 10143: 2006 | Oțel galvanizat la cald | SR EN 10346: 2015 |
|                        |                   | Oțel acoperit organic   | SR EN 10169: 2022 |