

FIȘĂ TEHNICĂ



Șipcă metalică

WTB Dreaptă

Șipcile de gard metalice sunt o alternativă modernă și superioară șipcilor de gard clasice. Lungimea șipcilor de gard poate fi cuprinsă între 250 mm și 3000 mm și se realizează la comandă. Într-un metru liniar de gard se potrivesc între 7 și 9 șipci, în funcție de distanța lasată între acestea. Șipcile sunt produse din tablă din oțel prevopsită într-o gamă variată de culori atât pe o față, cât și pe ambele fețe.



Detalii tehnice

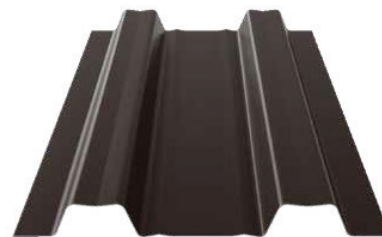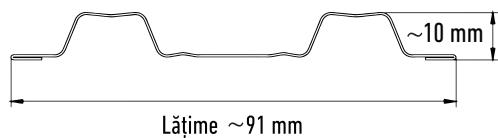

Dimensiuni

Lățime șipcă	Lungime minimă	Lungime maximă	Înălțime profil
91 mm	250 mm	3000 mm	10 mm

Specificații material

Tip oțel	DX51D, DX52D, DX53D, S250GD, S280GD							
Tip protecție	IMITAȚIE LEMN	IMITAȚIE LEMN DP	LUCIOS	DUBLU PREVOPSIT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALZN
Grosime material	0,40/0,45	0,40/0,45	0,40/0,45/0,50/0,60	0,60	0,40/0,45/0,50	0,50	0,50	0,50
Grosime strat vopsea față/spate	35μ/7μ	35μ/7μ	25μ/7μ	35μ/35μ	35μ/7μ	60μ/12μ	50μ/12μ	-
Garanție coroziune/culoare	2/2 ani	10/10 ani	2/2 ani	18/18 ani	2/2 ani	2/2 ani	2/2 ani	10/10

Notă: *Culori disponibile în portofoliul produsului. **Material Simplu prevopsit sau Dubluprevopsit

Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

Notă: Ghidul de montaj este disponibil pe site.