

FIȘA TEHNICĂ


ȚIGLĂ METALICĂ

WETTERBEST® Cardinal

Wetterbest® Cardinal este cel mai nou profil de țiglă metalică din portofoliul Wetterbest®. Prevăzută cu un canal de capilaritate pronunțat pentru o etanșare mai bună, noul profil Cardinal se remarcă prin linii ample ce amintesc de forma țiglelor ceramice, având muchii pronunțate ce îl diferențiază de restul profilelor de țiglă existente. Profilul de țiglă Cardinal este soluția Wetterbest® pentru acoperișuri, de la simplu la complex, cu versanți abrupti sau cu pante mai line. Acesta vine să confere acoperișului dumneavoastră o notă unică și elegantă și să completeze aspectul locuinței.



DETALII TEHNICE

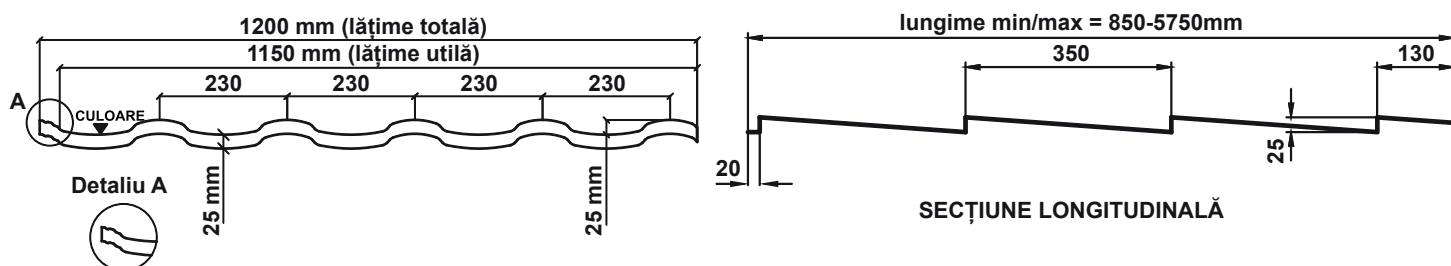

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime ondulă țiglă	Înălțime treaptă	Distanță de șipcuire	Lungime minimă	Lungime maximă	Pantă minimă	Unitatea de vânzare
1200 mm	1150 mm	25 mm	25 mm	350 mm	850 mm	5750 mm	14° (1:4)	m ²

Notă: Conform opțiunii de comandă produsul poate fi acoperit la intrados cu folie autoadezivă anticondens.

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP PROTECȚIE	LUCIOS	MAT	NEOMAT30	SUPREM50
Greutate specifică (kg/m ²)	4,45	3,98 / 4,45	4,45	4,45
Grosime material (mm)	0,50	0,45 / 0,50	0,5	0,5
Garanție coroziune/culoare (ani)	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25

MATERIALE

Notă: Conform opțiunii de comandă produsul acoperit la intrados cu folie autoadezivă anticondens cu greutate de 95 g/m² și grosime de <1mm.

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2021
Material	SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.