


FIȘA TEHNICĂ


ACCESORII ACOPERIȘ

DOLIE

Element cu rol de colectare și dirijare a apei către jgheab.
Se montează sub panourile de învelitoare la intersecția
dintre doi versanți.

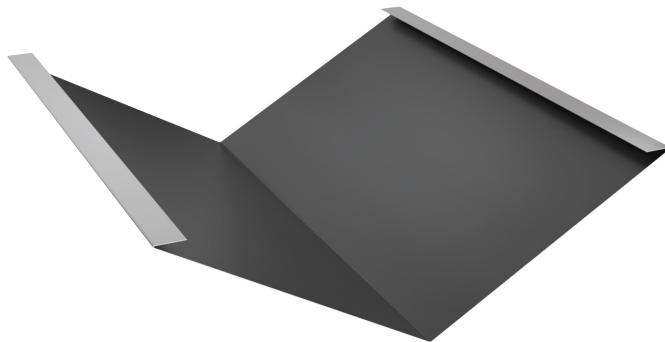

DETALII TEHNICE

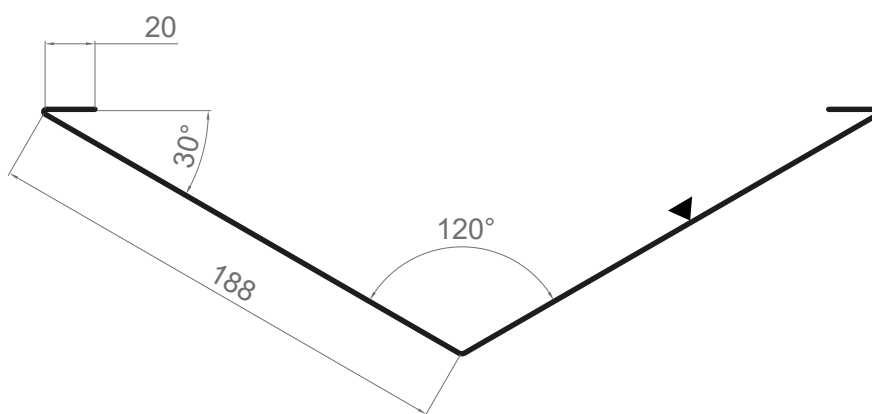

Lățime desfășurată	Lungime	Unitate de vânzare
416 mm	2000 mm	buc

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S250GD, S280GD									
TIP PROTECȚIE	LUCIOS				MAT			NEOMAT30		SUPREM50
Grosime material [mm]	0.3	0.4	0.45	0.50	0.40	0.45	0.50	0.50		0.50
Grosime strat vopsea (față/spate)[μm]	25 / 7				35 / 7			60 / 12		50 / 12
Garanție (coroziune/culoare) [ani]	2/2	5/5	10/10		5/5	15 / 15		30 / 30		50 / 25

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

