


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


Метална керемида

WETTERBEST® Gladiator

Концепцията на профила Wetterbest® Gladiator съчетава механичната устойчивост на покривните системи на Wetterbest® с елегантността на класическите средиземноморски покриви, които извеждат на преден план римския тип профил. С точна и балансирана геометрия, металните керемиди Wetterbest® Gladiator се открояват с повишената безопасност срещу действието на факторите на околната среда върху покрива. Идеален за покриване на ваканционни домове, проекти в областта туризъм и т.н.

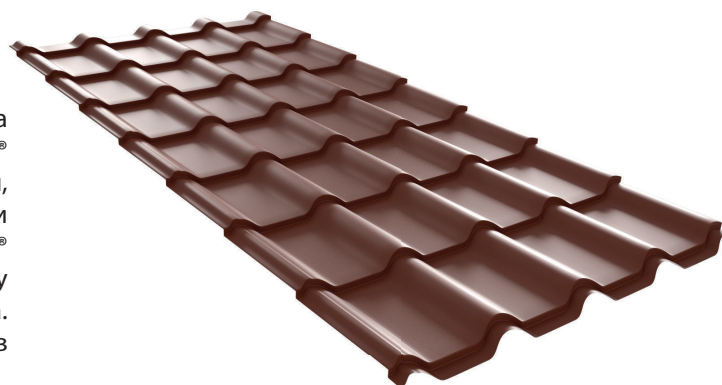

Технически данни

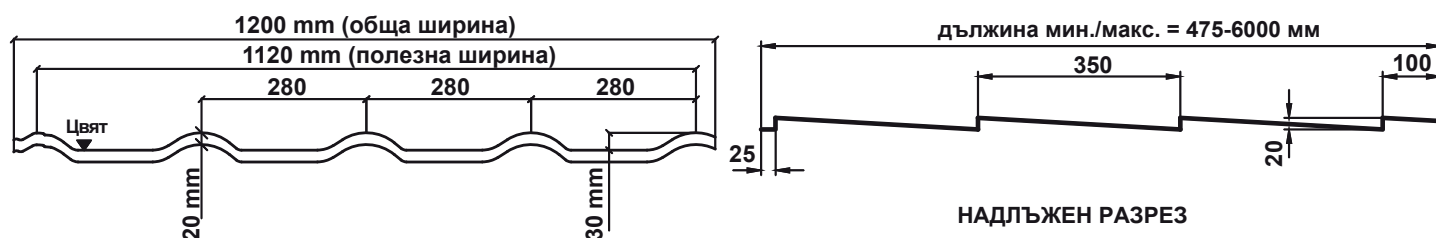

Обща ширина	Полезна ширина	Височина на вълната на керемидата	Височина на стъпката	Разстояние на оребряване	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	Продажна Единица
1 200 мм.	1120 мм.	30 мм.	20 мм.	350 мм.	475 мм.	6000 мм.	14° (1:4)	м2

Забележка: Според опцията за поръчка продуктът може да бъде покрит от вътрешната страна със самозалепващо се антикондензно фолио.

Спецификация на материалите

ТИП ЗАЩИТА	ЛЪСКАВ	MAT	NEOMAT30	SUPREM50
Специфично тегло (кг. / м. ²)	3,98 / 4,45	3,98 / 4,45	4,45	4,45
Дебелина на материала (мм.)	0,45 / 0,50	0,45 / 0,50	0,5	0,5
Гаранция (корозия / цвят)	10/10	15 / 15	30 / 30	50 / 25

Материали

Забележка: Според опцията за поръчка продуктът е покрит от вътрешната страна със самозалепващо се антикондензно фолио с тегло 95 g/m² и дебелина <1 мм.

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021
Материал	SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest®
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия. Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканирате QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrațirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v3